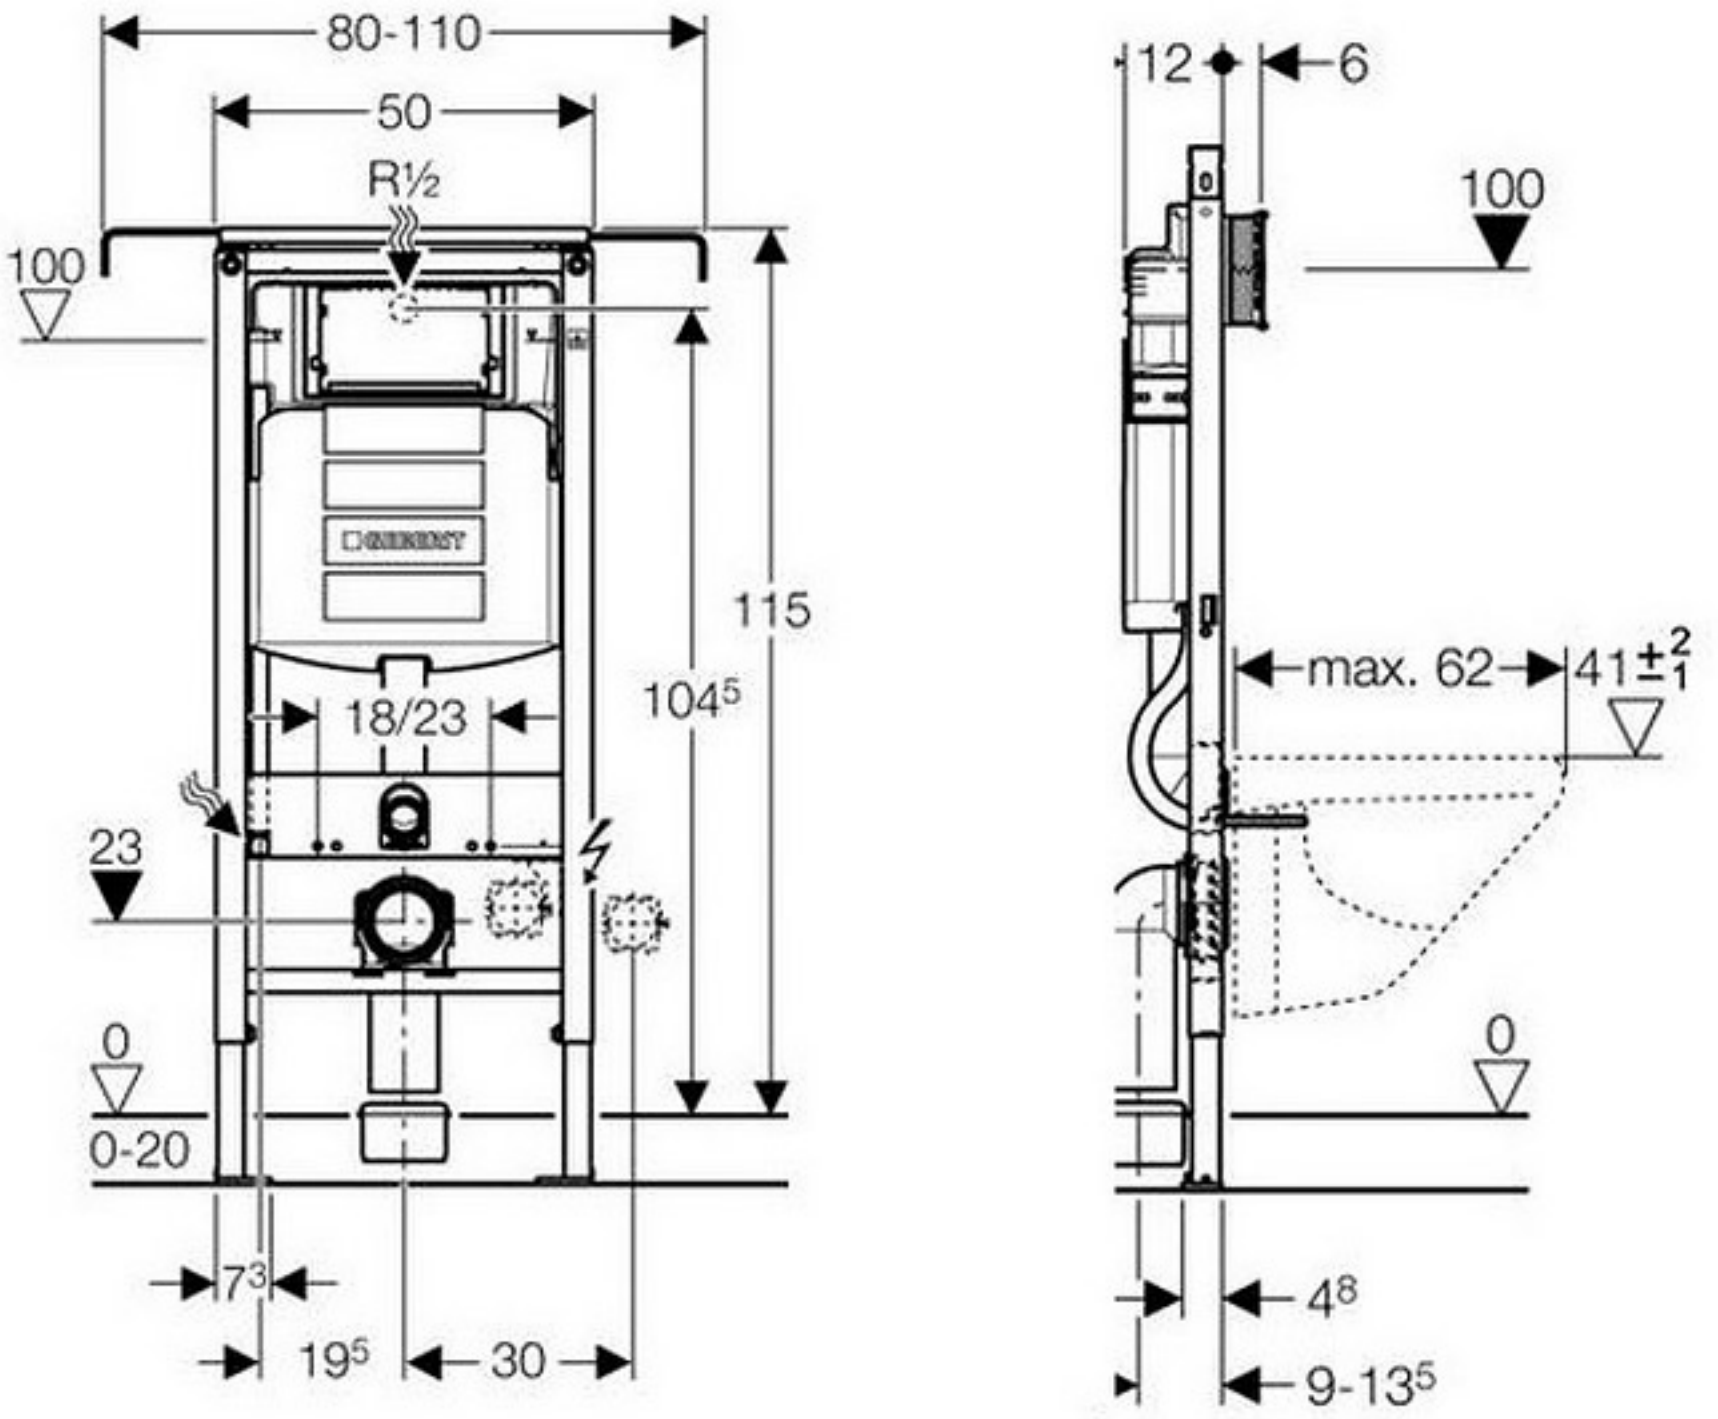
80-110
50
R½
100
115
104⁵
18/23
23
0
0-20
7³
19⁵
30
12
6
100
max. 62
41±2/1
0
4⁸
9-13⁵

111.355.00.5